

AC-THOR energioptimeringsenhed

bedømmede teknologier


reducer overskudselproduktionen fra solceller eller en mindre vindmølle
og få mere ud af dit anlæg med en 9 kW AC-THOR tilkoblet
en elvarmepatron i en buffertank eller/og en lader til elbilen



Hot Water & Heating from Photovoltaics

Specifikationer trefase system

- model AC-THOR 9s
- 3L+N+PE - sikring 3 x 16A
- mål bxhxd :14x21x7 cm
- output 0-9.000 watt (3 x 3 kW)
- touch screen
- egetforbrug 1,5 watt
- mulig tilkobling til monitoring
via my-PV.LIVE data cloud
- Power Meter mäter 0-60 A - 3 x 230 V
- ethernet RJ45 kommunikation
- 3 kW elpatron liniær 0-3 kW enfase
1 ½" - længde 518 mm
- 9 kW elpatron liniær 0-9 kW trefase
1 ½" - længde 873 mm
- IP20 - skal installeres indendørs
- 2 års produktgaranti

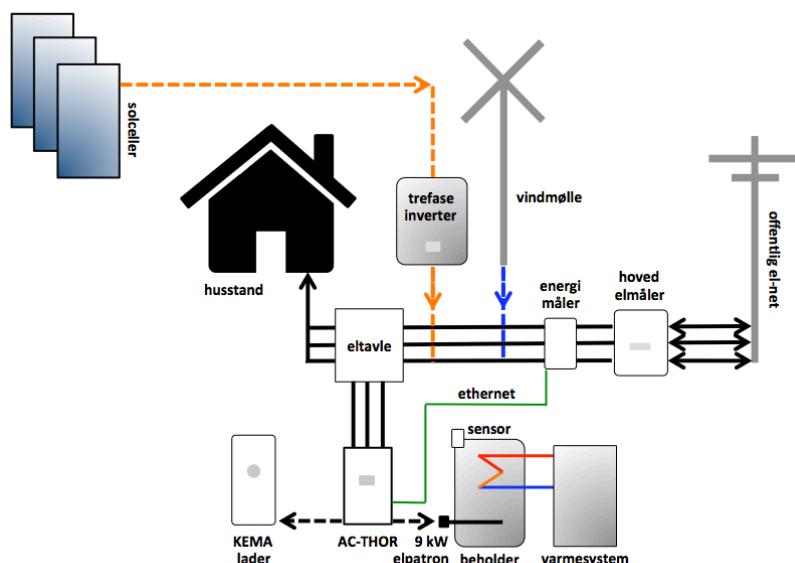

kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del

Kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del